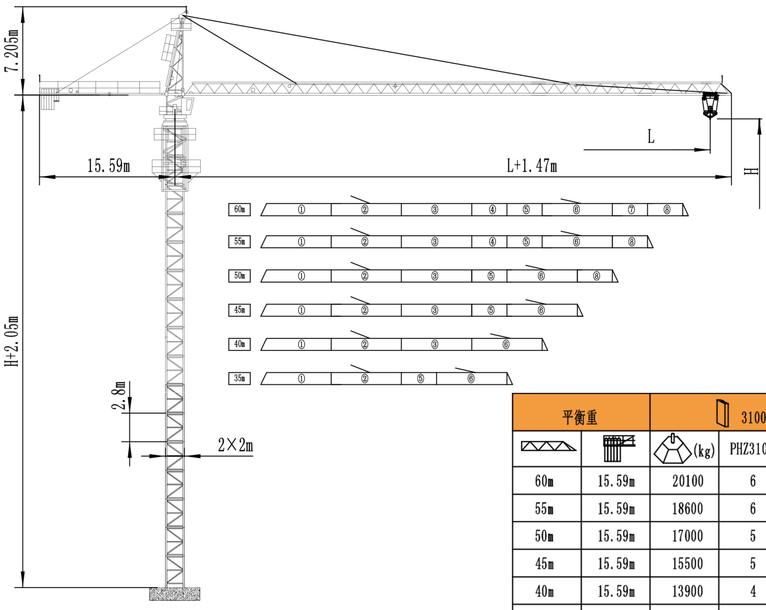

平衡重		3100/1500kg		
		(kg)	PHZ3100	PHZ1500
60m	15.59m	20100	6	1
55m	15.59m	18600	6	0
50m	15.59m	17000	5	1
45m	15.59m	15500	5	0
40m	15.59m	13900	4	1
35m	15.59m	12400	4	0

附着Anchorages

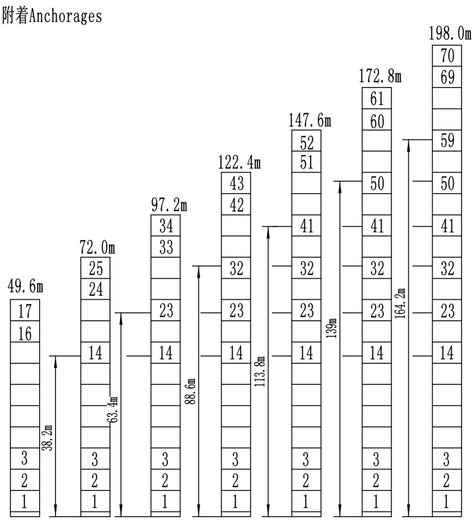

塔身Masts/反力Reactio

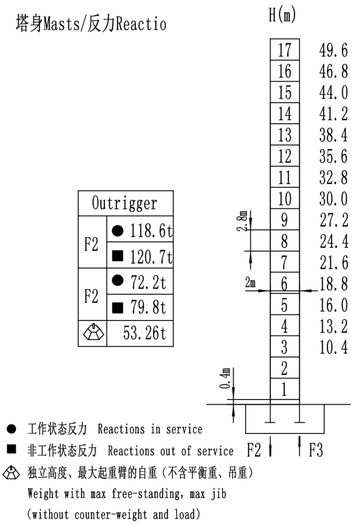

起重特性Load Diagrams

R(m)		最大额定起重量时的最大工作幅度 Max Capacity(m/t)	20	22	24	25	28	30	35	40	45	50	55	60
60m臂		3-21.31/10.0	10.00	9.64	8.73	8.33	7.31	6.75	5.63	4.79	4.15	3.64	3.22	2.87
(R=61.47m)		3-39.49/5.0	5.00							4.92	4.28	3.77	3.35	3.00
55m臂		3-21.57/10.0	10.00	9.78	8.85	8.45	7.42	6.84	5.71	4.86	4.21	3.69	3.27	
(R=56.47m)		3-39.98/5.0	5.00							4.99	4.34	3.82	3.40	
50m臂		3-21.91/10.0	10.00	9.95	9.01	8.60	7.55	6.97	5.82	4.96	4.30	3.77		
(R=51.47m)		3-40.63/5.0	5.00								4.43	3.90		
45m臂		3-22.20/10.0	10.00	10.00	9.15	8.73	7.67	7.08	5.91	5.04	4.37			
(R=46.47m)		3-41.17/5.0	5.00								4.50			
40m臂		3-22.22/10.0	10.00	10.00	9.16	8.74	7.68	7.09	5.92	5.05				
(R=41.47m)		3-40.00/5.0	5.00											
35m臂		3-22.31/10.0	10.00	10.00	9.20	8.79	7.71	7.12	5.95					
(R=36.47m)		3-35.00/5.0	5.00											

传动机构Mechanisms

配置Configuration							kW	
起升 Hoisting	45JTVF25	m/min	0~90	0~45	0~45	0~22.5	45	500m(6layers)
		t	2.5	5	5	10		
回转 Slewing	HP55.130.195	r/min	0~0.6				5.5×2	▲超出咨询我们
变幅 Trolleying	BP5565X	m/min	0~58				5.5	Consult us if overtop
	380V(±10%)50Hz		61.5kW					